

СЕРІЯ SASA

ВОГОНЬ & ДИМ СЕРВОПРИВІД ДО ПОВІТРЯНИХ ЗАСЛІНОК

3-точкове керування | без пружинного повернення
15 Нм

NENUTEC®

INNOVATIVE MEMBER OF SWISSTECH

NENUTEC UKRAINE

вул. Смаль-Стоцького, 1
Львів, Львівська область
79000

☎ (067) 657-70-73

☎ (032) 259-20-48

✉ info@nenutec.ua

СЕРІЯ SASA

ВОГОНЬ & ДИМ СЕРВОПРИВІД ДО ПОВІТРЯНИХ ЗАСЛІНОК

3-точкове керування | без пружинного повернення
15 Нм

СЕРІЯ SASA...15S

Сервоприводи SASA без пружинного повернення розроблені для використання з протипожежними і димовими заслінками. Сервопривід приводить в дію заслінку або інші пристрої при включенні.




ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зусилля 15 Нм
- Площа повітряної заслінки 3,0 м²
- Живлення AC/DC 24 В і AC 230 В
- Розміри штоку – квадратний 12 мм
- Перехідник в комплекті – під квадрат 8 або 10 мм
- Напрямок обертання обирається користувачем
- Під'єднувальний кабель 1 м
- Допоміжний контакт 2 x SPDT
- Ручне перекидання рукоятки
- Кронштейн для запобігання обертання сервопривода

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ

МОДЕЛЬ / ТИП	ЗУСИЛЛЯ	ЖИВЛЕННЯ	ЧАС РУХУ	ДОПОМІЖНІ КОНТАКТИ
SASA 1-15S	15 Нм	AC/DC 24 В ± 10%	< 30 с	2 x SPDT (фіксовано)
SASA 2-15S	15 Нм	AC 230 В ± 10%	< 30 с	2 x SPDT (фіксовано)

РОЗМІРИ (мм)

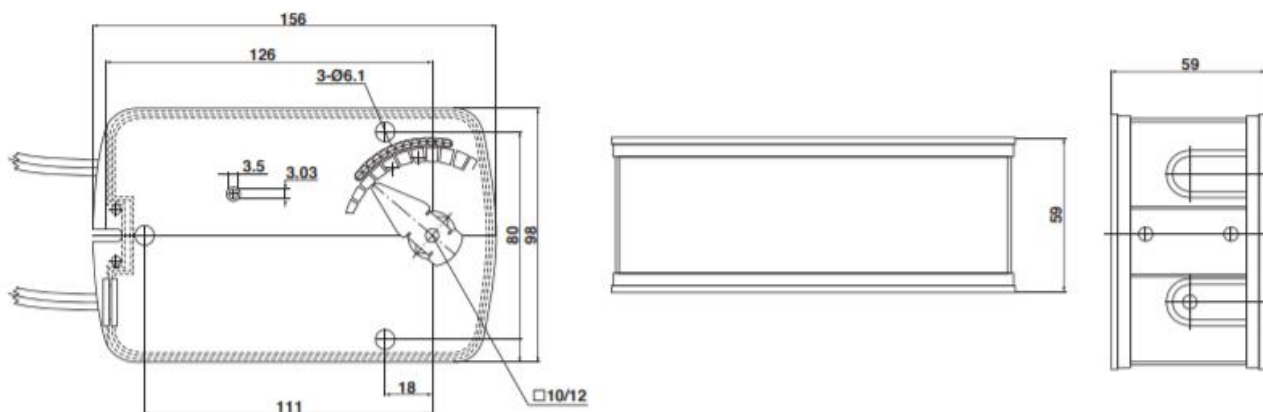

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


МОДЕЛЬ	SASA 1-15S	SASA 2-15S
ЗУСИЛЛЯ	15 Нм	15 Нм
ПЛОЩА ПОВІТРЯНОЇ ЗАСЛІНКИ	3.0 м²	3.0 м²
РОЗМІР ШТОКУ	квадратний 12 мм	квадратний 12 мм
ЖИВЛЕННЯ	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
ЧАСТОТА	50...60 Гц	50...60 Гц
СИГНАЛ КЕРУВАННЯ	3-точкове керування	3-точкове керування
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ		
● РОБОТА	8.2 Вт	5.2 Вт
● В КІНЦЕВОМУ ПОЛОЖЕННІ	3.5 Вт	3.5 Вт
НОМІНАЛЬНА ПОТІЖНІСТЬ	10.0 ВА	10.0 ВА
ЕЛЕКТРИЧНЕ З'ЄДНАННЯ	1 м кабель	1 м кабель
НАВАНТАЖ. ДОПОМІЖ. КОНТАКТУ	3 (1.5) А, AC 250 В	3 (1.5) А, AC 250 В
КЛАС ЗАХИСТУ	Клас III ◇	Клас II □
КУТ ОБЕРТАННЯ	90° (95° механічне обмеження)	90° (95° механічне обмеження)
МАСА	1.8 кг	1.9 кг
ТЕРМІН ДІЇ	60,000 циклів	60,000 циклів
РІВЕНЬ ШУМУ	45 дБ	45 дБ
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ КОРПУСУ	IP54	IP54
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-20°...50° згідно з IEC 721-3-3	-20°...50° згідно з IEC 721-3-3
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	-30°...+60° C / IEC 721-3-2	-30°...+60° C / IEC 721-3-2
ВОЛОГІСТЬ СЕРЕДОВИЩА	5%...95% відн. волог. без конденс. /EN	5%...95% відн. волог. без конденс. /EN
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	Без технічного обслуговування	Без технічного обслуговування
ПРИНЦИП ДІЇ	Тип 1 / EN 60730-1	Тип 1 / EN 60730-1
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ	CE, UL 873 & ISO 9000 EN / EEC	CE, UL 873 & ISO 9000 EN / EEC

СЕРІЯ SASA

ВОГОНЬ & ДИМ СЕРВОПРИВІД ДО ПОВІТРЯНИХ ЗАСЛІНОК


3-точкове керування | без пружинного повернення
15 Нм

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА SASA...15S ЖИВЛЕННЯ AC/DC 24 V / AC 230V

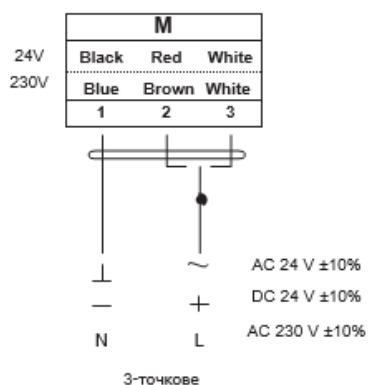


⚠ Підключення через захисний трансформатор

НАПРЯМОК ОБЕРТАННЯ SASA...15S

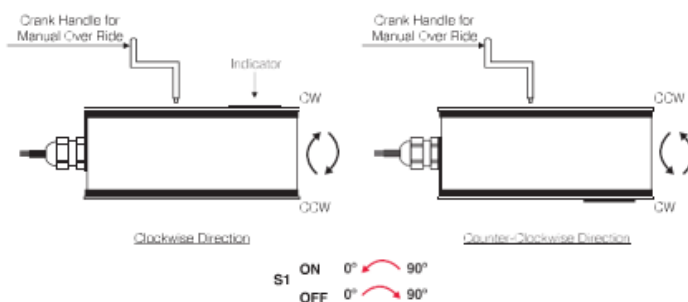


ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА SASA...15S ДОПОМІЖНІ ДАТЧИКИ

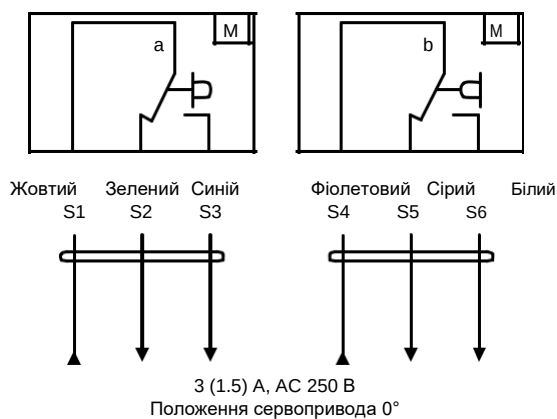


ДОПОМІЖНІ ДАТЧИКИ SASA...15S

Допоміжні контакти фіксуються під кутом 5° для перемикача (a) і 85° для перемикача (b).
Допоміжні контакти не регулюються.

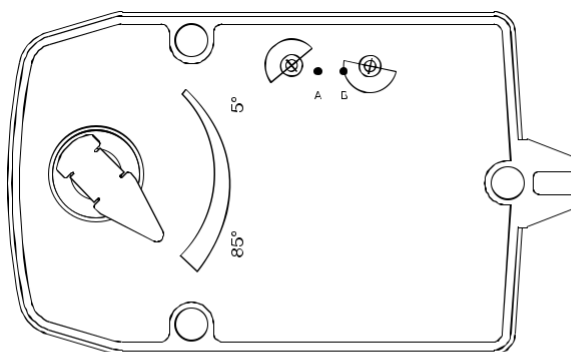

УСТАНОВКА / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

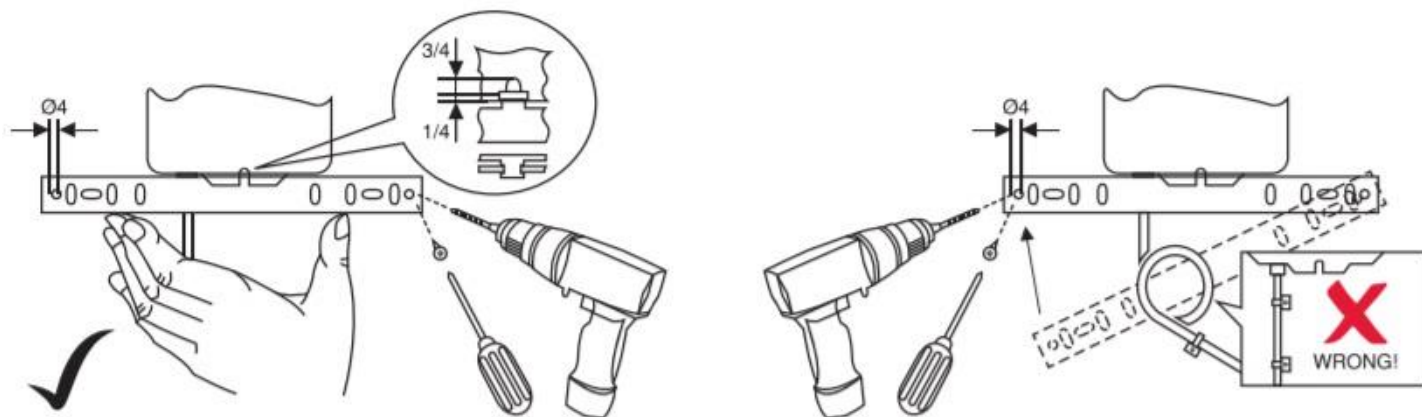

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

У разі особливих вимог зверніться до місцевого представника Nenutec.

  Сервопривід містить електричні та електронні компоненти. Не викидайте його разом з побутовими відходами. Будь ласка, візьміть до уваги чинне місцеве законодавство.

 AC / DC 24 В: Підключіть через захисний ізолюючий трансформатор.
AC 230 В: Для ізоляції від основного джерела живлення система повинна включати пристрій, який відключає фазовий провідник (щонайменше 3 мм контактний зазор).

Наведені вище технічні дані є номінальними і відповідають широко визнаним промисловим стандартам. Компанія NENUTEC не несе відповідальності за неполадки, що виникли в результаті неправильного використання або використання своєї продукції.