

СЕРІЯ NPG ПЕРЕДАВАЧ ПОЛОЖЕННЯ

Рідкокристалічний дисплей

NENUTEC®

INNOVATIVE MEMBER OF SWISSTECH

NENUTEC UKRAINE

вул. Смаль-Стоцького, 1
Львів, Львівська область
79018

 (067) 657-70-73

 (032) 259-20-48

 info@nenutec.ua

СЕРІЯ NPG

ПЕРЕДАВАЧ ПОЛОЖЕННЯ

Рідкокристалічний дисплей

NPG-24

NENUTEC представляє передавач положення - NPG 24, розроблений спеціально для застосувань на ринку ОВК.




ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для управління модульованими приводами
- Ультратонкий настінний пристрій, підійде під будь-який інтер'єр
- Великий, легкий для читання рідкокристалічний дисплей (LCD-дисплей) зі світлодіодним підсвічуванням
- Стильний двонаправлений поворотний циферблат, що забезпечує зручність управління
- Регулювання заданого значення 0-100% з кроком 1%
- Забезпечує пропорційний вихід 0-10 В DC або 2-10 В DC
- Використовується як пристрій верхнього або нижнього обмеження, коли його вхідні клеми підключені до пропорційного контролера
- Для напруги живлення 24 В 50/60 Гц або 15-24 В DC
- Зберігайте останні введені налаштування заданого значення після відновлення живлення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


МОДЕЛЬ	NPG-24
ВИХІДНИЙ ДІАПАЗОН	0-10 В DC або 2-10 В DC, перемикач за вибором (за замовчуванням: 0-10 В DC)
ВХІДНИЙ ДІАПАЗОН	0-10 або 2 -10 В DC
0(2)-10 В DC ВХІДНИЙ	Мінімум 50,000 Ω
0(2)-10 В DC ВНУТРІШНІЙ	Максимум 1,000 Ω
ЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ	AC 24 В 50/60 Гц $\pm 15\%$, DC 15-24 В $\pm 10\%$
ДИСПЛЕЙ І ДІАПАЗОН УСТАНОВКИ	0 - 100%
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Матеріал: самозатухаючий, литий АБС
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ	Білий корпус і темно-сіра передня панель
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛ. СЕРЕД.	0°....50° C
ВОЛОГІСТЬ	10....90% гН (без конденсації)
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-30°....50°C згідно з IEC 721-3-2
СЕРТИФІКАЦІЯ	CE і ISO 9000 (EN... сертифікація)
ВАГА	0.12 кг (0,3 фунтів)

ТАБЛИЦЯ 1: ПРОЦЕДУРА ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

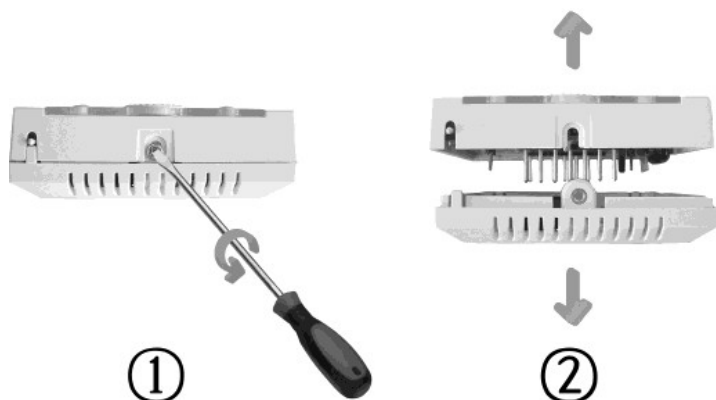


1. Ослабте фіксований гвинт.
2. Злегка вкрутіть викрутку, щоб відкрити кришку від основи.
3. Міцно тримайте основу, а іншою рукою знімайте кришку.

ТАБЛИЦЯ 2: МОНТАЖ

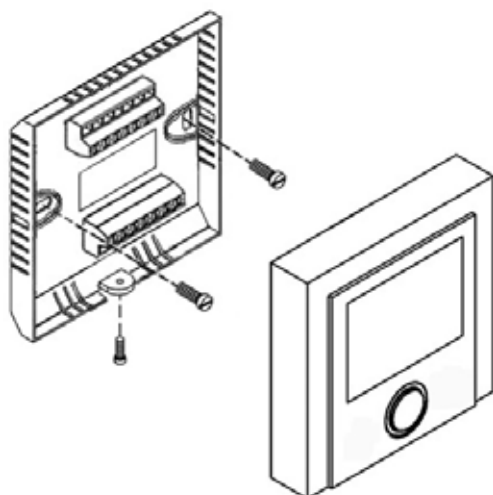

Цифрові регулятори заданих значень NPG-24 підходять для поверхневого, панельного монтажу і можуть бути встановлені на поверхні або закріплені в стандартній Європейській електричній коробці 75x75x35 мм. У комплекті є два кріпильні гвинти.

ТАБЛИЦЯ 3: ДИСПЛЕЙ БЛОКУ КЕРУВАННЯ І LCD-ДИСПЛЕЙ

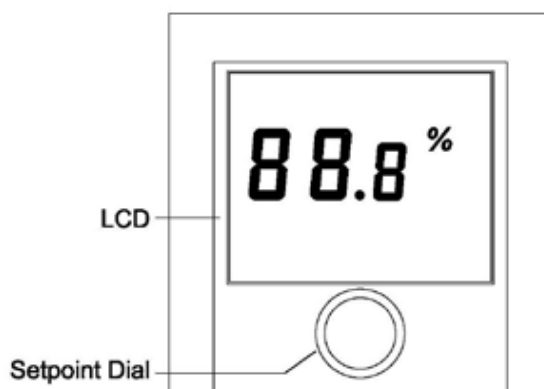


СЕРІЯ NPG


ПЕРЕДАВАЧ ПОЛОЖЕННЯ

Рідкокристалічний дисплей

TABLE 4: РОЗМІРИ [MM]

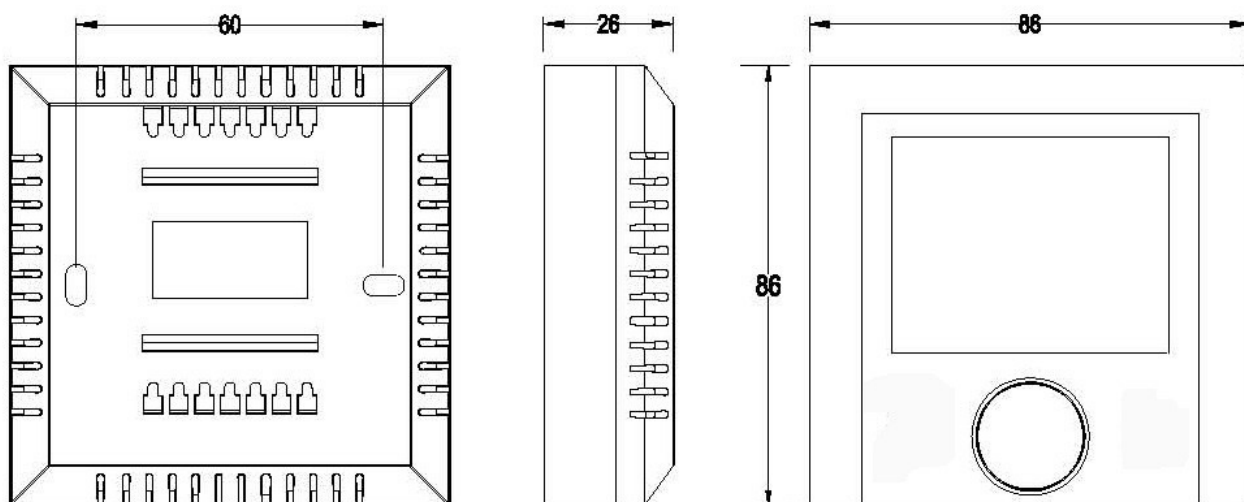


ТАБЛИЦЯ 5: КЛЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ І ПЕРЕМІЧКИ

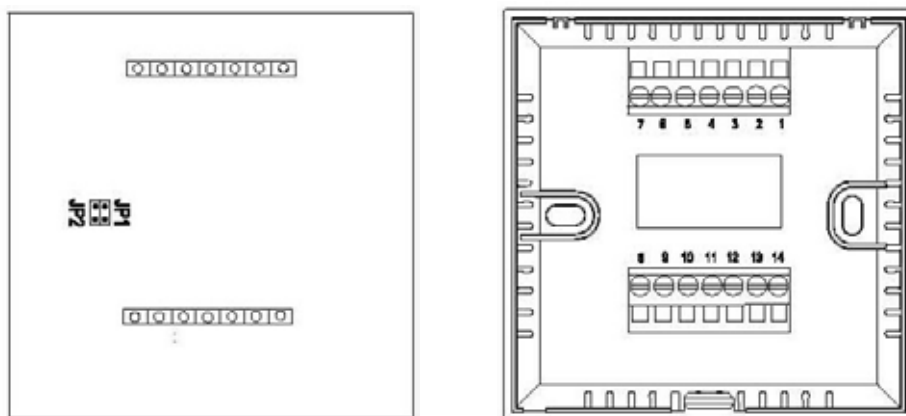

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМІЧКИ		
Номер перемички	Перемичка в положенні OPEN	Перемичка в положенні CLOSED
JP1	Налаштування верхньої межі	Налаштування нижньої межі
JP2	Для виходу 2-10 В DC	Для виходу 2-10 В DC
Примітки: 1. NPG-24 працює як позиціонуючий пристрій, коли JP1 знаходиться в закритому положенні і жоден вхідний сигнал не підключений. Це заводські налаштування. 2. JP2 доступний лише у вихідних моделях 0-10 В DC / 2-10 В DC. Заводські налаштування: 0-10 В .		

ТАБЛИЦЯ 6: МОНТАЖНА СХЕМА

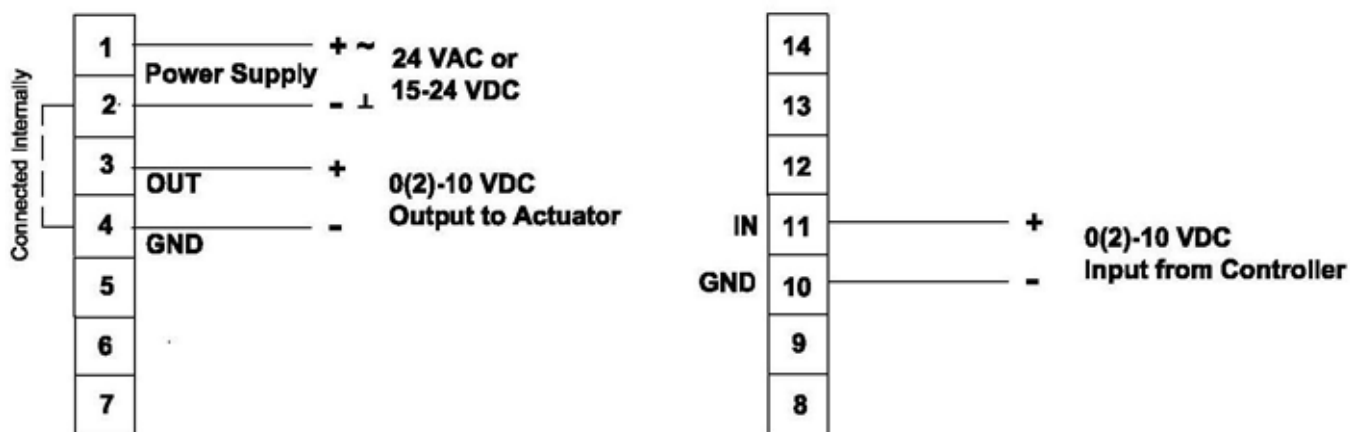

УВАГА!

Неправильне підключення проводки може призвести до постійного пошкодження обладнання.

ПРИМІТКИ

Проведіть проводку подалі від будь-яких електродвигунів або електропроводки, тому що це може призвести до збою в роботі передавача через електричний шум. Вся проводка повинна бути встановлена відповідно до місцевих будівельних норм.

ПРИМІТКИ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


- LCD-дисплей постійно відображає значення заданого значення.
- Збільшуйте або зменшуйте значення заданого значення, обертаючи регулятор регулювання за або проти годинникової стрілки
- Підсвітка загоряється на 5 секунд, під час обертання регулятора.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

У разі особливих вимог зверніться до місцевого представника Nenutec.



Сервопривід містить електричні та електронні компоненти. Не викидайте його разом з побутовими відходами. Будь ласка, візьміть до уваги чинне місцеве законодавство.



Підключіть через захисний ізолюючий трансформатор.

Для ізоляції від основного джерела живлення система повинна включати пристрій, який відключає фазовий провідник (щонайменше 3 мм контактний зазор).

Наведені вище технічні дані є номінальними і відповідають широко визнанім промисловим стандартам. Компанія NENUTEC не несе відповідальності за неполадки, що виникли в результаті неправильного використання або використання своєї продукції.