



VF – Клапани типу «бабочка»



Вигляд пристрою може відрізнятися від представленого на ілюстрації. Технічні дані можуть змінюватися

СЕРІЯ VF

ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Клапани типу «бабочка» призначені для водопостачання низького тиску в системах опалення та кондиціонування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мала вага та габарити
- Простий монтаж та демонтаж
- Низькі експлуатаційні витрати
- Низький перепад тиску
- Простий у використанні
- Автоматичне регулювання
- Немає протікань

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ТИП	DN	kvs [м³/год]	ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТИСК [бар]	СЕРВОПРИВІД 16 Нм – 24 Нм	ТЕМП. ВОДИ [°C]
VF32	32	40	10	NACA / NACM	-15...+90
VF40	40	50	10	NACA / NACM	-15...+90
VF50	50	99	8	NACA / NACM	-15...+90
VF65	65	170	6	NACA / NACM	-15...+90
VF80	80	261	6	NACA / NACM	-15...+90
Акcesуари KIT-VF32/80 – монтажний комплект для клапанів типу «бабочка» VF					


Примітка: клапани поставляються з монтажним комплектом KIT-VF32/80

Номинальний тиск	PN16
Корпус	Чавун
Роз'єм	EPDM
Вісь	Нержавіюча сталь (AISI 416)
Затискний елемент	Нержавіюча сталь (GGG40)

ПРИКЛАД ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИВОДУ




ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ

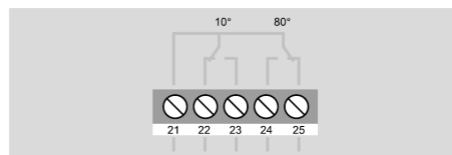



VF – Клапани типу «батерфлай»

РОЗМІРИ [мм]

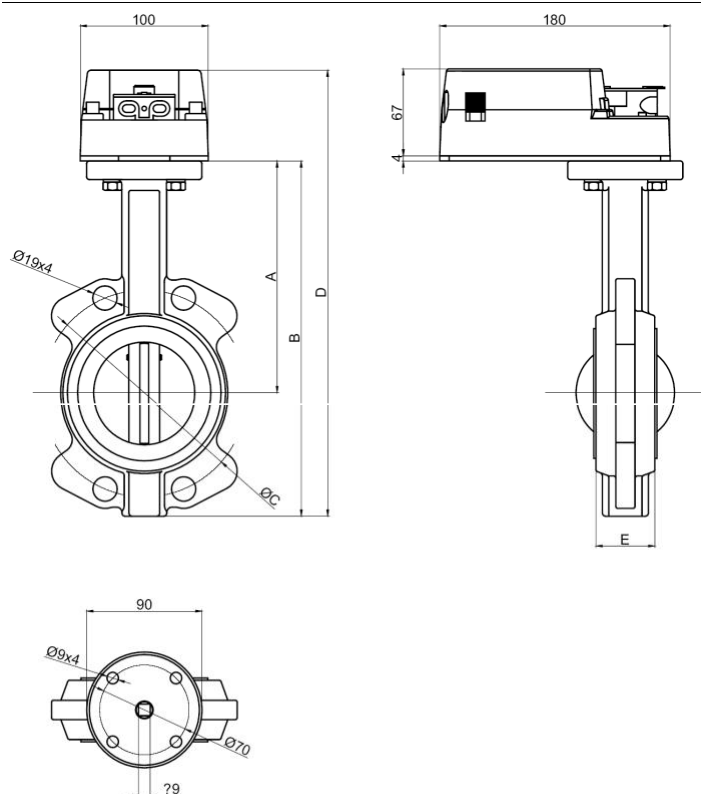

DN [мм]	A	B	C	D	E
32	120	185	100	256	33
40	120	195	110	266	33
50	162	238	125	309	43
65	175	264	145	335	46
80	181	276	160	347	46

У зв'язку з постійним вдосконаленням нашої продукції технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

