






A030034

MH46253

LF32

Датчик-реле перепада
тиску повітря

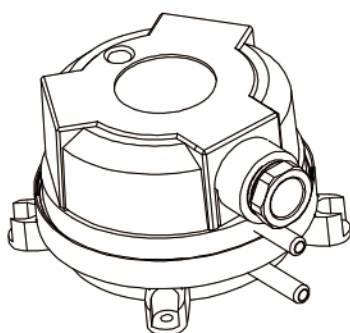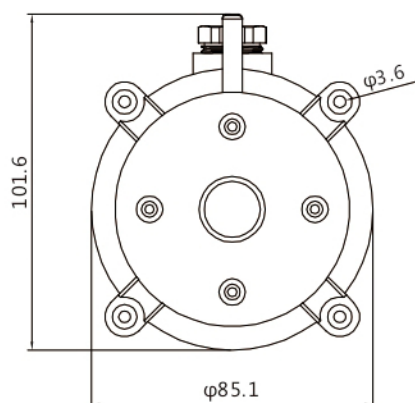

Розміри: мм



LF32 - це регульований перемикач тиску, здатний виявляти незначні зміни тиску через свої розміри та перевірену конструкцію. Встановлену точку перемикання можна регулювати за допомогою поля без використання манометра, просто використовуючи регулятор та вбудовану калібровану візуальну шкалу. Перемикач обладнаний прозорою кришкою, яка не тільки захищає регульовальну ручку, але також забезпечує захист IP54.

LF3 Діапазон тиску

Модель	Діапазон тиску	Диференціал	Відхилення
LF32-02	20-200 (Па)	10 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-03	30-300 (Па)	10 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-04	40-400 (Па)	20 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-05	50-500 (Па)	20 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-10	200-1000 (Па)	100 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-25	500-2500 (Па)	150 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-11	100-1000 (Па)	50 (Па)	$\leq \pm 15\%$
LF32-50	1000-5000 (Па)	250 (Па)	$\leq \pm 15\%$

Характеристики

Модель	LF32
Середовище	Повітря, негорючі та неагресивні гази
Максимальний робочий тиск	10 кПа
Монтажне положення	Діафрагма в будь-якій вертикальній площині
Ступінь захисту	IP54 (з кришкою), IP00 (без кришки)
Робоча температура	-20°C до +85°C
Тип контактів	SPDT
Номінальні значення	Опір: початковий <100 міліом Струм: 1,5 А (0,4 А)/250 В
Клема	6,3 мм × 0,8 леза або гвинтова клема
З'єднання	Ф6,4 мм для трубного з'єднання

Перетворення: 1 дюйм W.C. = 249 Па 1 мбар = 100 Па