



TZ – Термостати до повітропроводів

Теплові термостати для контролю температури газу або рідини в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря



Вигляд пристрою може відрізнятися від представленого на ілюстрації. Технічні дані можуть змінюватися.

СЕРІЯ TZ

ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Моніторинг температури неагресивних газів або рідин.

Моніторинг температури та тепловий захист з ручним скиданням та сигнальним контактом.

Ідеально підходять для застосування в системах опалення, охолодження та кондиціонування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SPDT-контакт
- Версії з ручним скиданням або з ручкою під кришкою
- Довжина пружини захисту датчика – 200 мм

Тип	Діапазон вимірювання [°C]	Гістерезис [K]	Макс. температура бака [°C]	Функція
TZ090U	0...+90	4±1	120	TW
TZR6585	+65...+85	20±5	125	STB

- U** Ручка під кришкою
- STB** З ручним скиданням, контакт SPDT
- TW** З ручкою під кришкою, контакт SPDT

Акcesуари:

Термостати встановлені на заводі із захисною пружиною та кріпленням DBZ-25.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Датчик:	заповнений рідиною мідний резервуар з пружиною завдовжки 200 мм
Контакти:	пилрозахисні мікроперемикачі з контактами SPDT (нагрівання/охолодження)
Навантажувальна здатність комутатора:	див. схеми підключення
Умови навкол. серед. (робота):	див. табл.
Гістерезис:	-35...+65 °C
	10...90 % відн. волог. (без конденсації)
Зберігання	-20...+70 °C
	< 95% відн. волог.
Корпус:	основа з пластику Baublend, кришка з ABS
	моделі з ручним скиданням: ABS з ущільненням
Категорія захисту:	IP54, Клас захисту I
Розміри:	108 x 70 x 72 мм або 132 x 88 x 70 мм
Маса:	590 г




TZ – Термостати до повітропроводів

Канальні термостати для контролю температури газу або рідини в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ





NZ 16 (6) A 250 ВАС
NO 6 (4) A 250 ВАС



NZ 16 (2,5) A 250 ВАС
NO 0,5 А, 250 ВАС

РОЗМІРИ [мм]

Модель з ручкою під кришкою

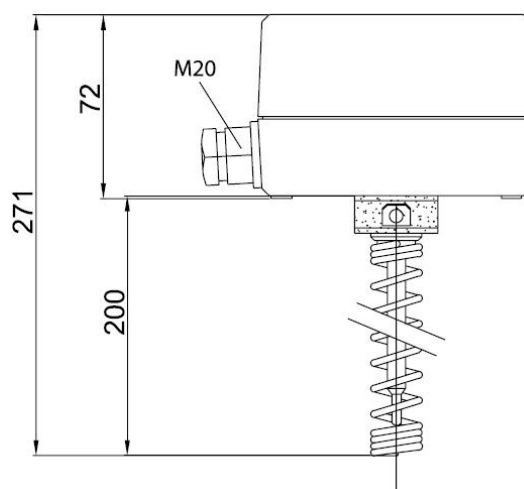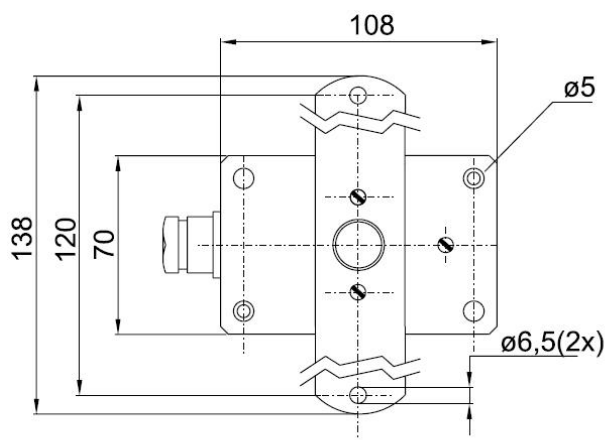

У зв'язку з постійним вдосконаленням нашої продукції технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

