



SQ – Датчики рівня рідини

Датчики для контролю рівня рідини у резервуарах і бочках



СЕРІЯ SQ

ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Контроль рівня неагресивної рідини в резервуарах і бочках.
Сигналізація вмикається, якщо рідина перевищує мінімальний або максимальний рівень (спрацьовує запобіжний вимикач).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SPDT-контакт
- Акриловий поплавков

Вигляд пристрою може відрізнятися від представленого на ілюстрації. Технічні дані можуть змінюватися

Тип	Різниця [мм]	Тиск макс. [бар]	Температура макс. [°C]	Різьбовий корпус 1" Р	Поплавков
SQ01	10/14	11	85	латунь	акриловий

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Контакти:	пилостійкий мікроперемикач із SPDT-контактом
Навантажувальна здатність комутатора:	15(8) А, 24...250 В АС
Макс. температура рідини	+85 °C
Тиск максимальний:	див. табл
Довжина важеля з поплавком:	200 мм
Умови навкол. серед. (робота):	-40...+85 °C
	10...90% відн. волог. (без конденсації)
Зберігання:	-40...+85 °C
	< 95% відн. волог.
Корпус:	Основа з пластику ABS, чохол з прозорого полікарбонату
Категорія захисту:	IP65, Клас захисту 1
Розміри:	140x62x65 мм
Маса:	960 г



SQ – Датчики рівня рідини

Датчики для контролю рівня рідини у резервуарах і бочках

Схема підключення

Підключити червоні та білі клеми (Рис. 1).

Червоно-білі клеми будуть розімкнуті, коли поплавков буде піднято на рівень рідини.

Клеми червоно-сині будуть тоді, зімкнуті і можуть бути використані для сигналізації або як сигнал тривоги.


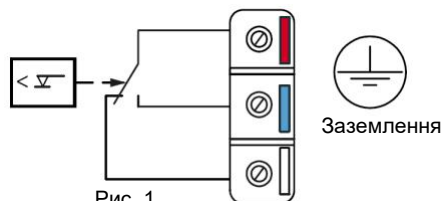


Рис. 1

ПРИМІТКА

Заводські налаштування перемикача не можна змінити.

РОЗМІРИ [мм]

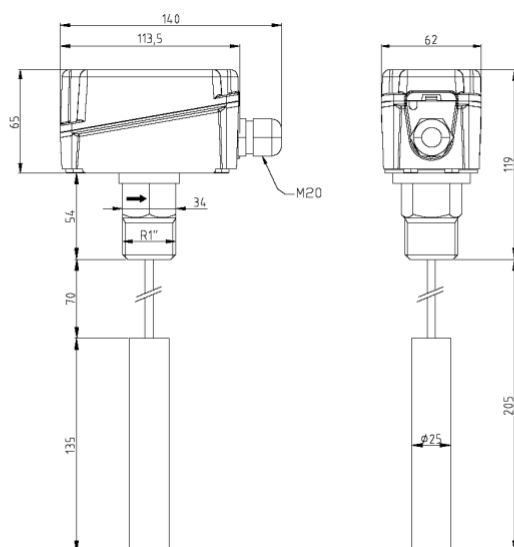

У зв'язку з постійним вдосконаленням нашої продукції технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

